

جدول شمولية الأسعار لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامة على السدود الصغيرة

1- تنفيذ تكسية بيتونية عيار 300 كغ/م³ سماكة 10 سم / م²

ويشمل سعر المتر المربع الواحد من التغطية البيتونية عيار 300 كغ/م³ بسماكة 10 سم بعد الصب والمطلوب تنفيذها في أرضية وجوانب القناة وفق الشروط الفنية والمخططات التصميمية ووفق تعليمات مهندس الإدارة - قطع المياه وأجور تكسير التغطية القديمة المخلخلة وترحيل النواتج والانقاض عن محور القناة مسافة 15 كم والتسوية الترابية لإعادة المقطع الترابي إلى ما كان عليه مع الترتيب اللازم وتأمين طرق الوصول إلى مواقع الصب والأعمال المساحية والتطبيش للطابق الترابي حيث تقوم الجهة المنفذة بتكسير التغطية البيتونية القديمة مع الحرص على عدم بقاء الطابق الترابي مكشوف لأكثر من 48 ساعة وتقديم جميع المواد اللازمة من إسمنت وأحضرار وماء مع النقل وأعمال الكوفراج مع اليد العاملة والجبل والسقاية وتقديم السرك مع فرش ورشه ورشة إسمنتية مع الصقل الجيد وفق الشروط الفنية الخاصة ورص البيتون بشكل جيد وفك القالب وثمان التجارب وتنفيذ فواصل تمدد وتقلص مع تقديم مادة فلنكس جوان ومانع التسرب لزوم فواصل التقلص والتمدد ومادتي الزيت والرمل لزوم فواصل التمدد وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك والأرباح والنفقات الإدارية .

2- تقديم بيتون عادي بالقالب عيار 300 كغ/م³ لزوم الكتف المقابل للمفيض بسدة الدبوزم³

إن المتر المكعب الواحد من البيتون العادي بالقالب 300 كغ/م³ يشمل تقديم المواد الأولية اللازمة من إسمنت مقاوم للكهربات وبحص ورمل وماء وجبل وصب البيتون وتقديم القالب الخشبي مع تركيبه وفكه ورص البيتون آلياً وسقايته لمدة أسبوعين مرتين باليوم وذلك وفق تعليمات الإدارة وإجراء التجارب المخبرية والحقلية اللازمة للتأكد من مقاومة البيتون، ويشمل تقديم كافة المواد الأولية للبيتون والآليات والمعدات والأدوات واليد العاملة والنقلات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

3- تقديم مونة اسمنتية عيار 400 كغ/م³ لزوم صيانة الشقوق على أكتاف القناة في أماكن مختلفة / م.ط. /

إن الخلطة من المونة الاسمنتية عيار 400 كغ/م³ يشمل تقديم المواد الأولية اللازمة من إسمنت مقاوم للكهربات ورمل وماء وجبل وصب البيتون ورص البيتون آلياً وسقايته لمدة أسبوعين مرتين باليوم وذلك وفق تعليمات الإدارة وإجراء التجارب المخبرية والحقلية اللازمة للتأكد من مقاومة البيتون، ويشمل تقديم كافة المواد الأولية للبيتون والآليات والمعدات والأدوات واليد العاملة والنقلات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

4- صيانة فواصل التمدد في أكتاف قنوات سد الزعفرانة والسنديانة والبارودية بمادة فليكس جوان، م.ط/

ان المتر الطولي من مادة الفليكس جوان المستخدمة لفواصل التمدد فيؤ القناة تشمل ثمن المادة الواصلة لموقع العمل وأجور اليد العاملة والأدوات وكل مايلزم وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

5- تقديم ردميات مختلطة لكتف القناة في مواقع مختلفة، م3/

ان المتر المكعب من الردميات المختلطة يشمل تقديم الردميات المختلطة وتقديم كافة المواد الأولية والأدوات واليد العاملة والنقلات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

6- تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض عند سد الدليوز بسماكة 50 سم، م2

ان المتر المربع من تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض بسماكة 50 سم ويشمل أجور يد عاملة وأدوات ومعدات لزوم أعمال التعزيل

وأجور نقل وترحيل نواتج التعزيل إلى المكبات التي يتم تحديدها من قبل الإدارة ضمن مسافة 5 كم وكل مايلزم بالإضافة إلى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

7- إزالة القسط البيتوني الموجود في قناة الدليوز ووضع بلاطات بيتونية مسبقة الصنع

أبعادها (150*60*15) سم عدد 25 فوق أكتاف القناة عند تقاطع الطريق مع القناة مع كل مايلزم /مقطوع/

يشمل البند حفر وإزالة القسط القديم وإزالة الردميات وقص القميص الاسفلتي للطريق وتعزيل القناة وتقديم وتركيب بلاطات بيتونية مسبقة الصنع لتغطي 15 متر من طول القناة أبعادها (150*60*15) سم بتسليح 5Ø12 بالاتجاه الطولي و 8Ø12 بالاتجاه العرضي

وأجور اليد العاملة وأجور معدات وأليات وكل مايلزم بالإضافة إلى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

8- تنفيذ وتصنيع بوابات معدنية للمآخذ الحقلية /كغ/

يشمل السعر ثمن الحديد و ثمن أكس محلزن وعلبة سرعة وطربوش وقفل وسلسلة وأجور نقل ولحام وتركيب مع المونة وأجور الدهان

وكل مايلزم بالإضافة إلى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

معاون المدير

م. أيمن شمه

رئيس دائرة الشؤون الفنية

م. عثمان حزوري

تدقيق

م. دانيال حمار

اعداد

م. نور اليوسف

مدير الموارد المائية في محافظة حمص

م. محمد عبد الوهاب الحسين

مديرية الشؤون الفنية

م. عبد الكريم منصور

المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية

المهندس: أحمد الكوان

جدول تحليل الأسعار
لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامة على السدود الصغيرة

السعر ل.س	م ²	1- تنفيذ تكسية بيتونية عيار 300 كغ/م ³ سماكة 10 سم
50		إزالة التكسية البيتونية القديمة المخلخلة والردميات وتحويل النواتج إلى خارج موقع العمل
650		ثمن إسمنت مقاوم واصل لموقع العمل لزوم التكسية والصقل بعد الصب
320		ثمن المواد الحصوية (بحص+رمل)
50		ثمن وأجور ردم ورص اللازم تحت التكسية البيتونية ولتكثيف الجوانب وفرش طبقة سرك تحت التكسية البيتونية واصل لموقع العمل
15		ثمن الماء اللازم للصب والسقاية
80		ثمن وأجور تنفيذ فواصل التمدد والتقلص على طول القناة
100		أجور سكرية وصب مع الرج وصقل وإجراء التجارب اللازمة على البيتون
1265		المجموع
253		20% أرباح وهالك ونفقات إدارية
1518		المجموع النهائي
1518		السعر النهائي المعتمد، فقط ألف وخمسمئة وثمان عشر ليرة سورية جديدة

السعر ل.س	م ³	2- تقديم وتنفيذ بيتون عادي بال قالب عيار 300 كغ/م ³ لزوم الكتف المقابل للمفيض
6500		ثمن الاسمنت واصل لموقع العمل مع أجور النقل والتحميل والتزليل
3200		ثمن المواد الحصوية (بحص+رمل) واصل لموقع العمل
1500		أجور القالب الخشبي
150		ثمن الماء اللازم لصب والسقاية
1000		أجور صب ورج البيتون وإجراء التجارب اللازمة
12350		المجموع
2470		20% أرباح وهالك ونفقات إدارية
14820		المجموع النهائي
14820		السعر النهائي والمعتمد أربعة عشر ألفاً وثمانمئة وعشرون ليرة سورية جديدة فقط
		لاغير





السعر ل.م	م. ط	3-تقديم مونة اسمنتية عيار 400 كغ/م ³ لزوم صيانة الشقوق على أكتاف القناة في أماكن مختلفة .
25		ثمن الاسمنت واصل لموقع العمل مع أجور النقل والتحميل والتنزيل
5		ثمن الرمل واصل لموقع العمل
2		ثمن الماء اللازم لصب والسقاية
13		أجور خلط وتعبئة وتكحيل وتنظيف الشقوق
45		المجموع
9		20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية
54		المجموع النهائي
54		السعر النهائي والمعتمد أربع وخمسون ليرة سورية جديدة فقط لاغير

السعر ل.م	م. ط	4-صيانة فواصل التمدد في أكتاف قنوات سد الزعفرانة والسنديانة والبارودية :
170		ثمن وأجور تنفيذ فواصل التمدد على طول الأقبية
170		المجموع
34		20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية
204		المجموع النهائي
204		السعر النهائي والمعتمد مئتان وأربعة ليرة سورية جديدة لاغير

السعر ل.م	م ³	5-تقديم ردميات مختلطة لكثف القناة في مواقع مختلفة:
650		ردميات وأجور يد عاملة ومعدات وكل مايلزم
650		المجموع
130		20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية
780		المجموع النهائي
780		السعر النهائي والمعتمد سبعمائة وثمانون ليرة سورية جديدة فقط لاغير

المسعر ل.س	م2	6-تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض عند سد الدلبوز بسماكة 50سم
100		أجور يد عاملة وأدوات ومعدات لزوم أعمال التعزيل
100		أجور نقل وتحميل نواتج التعزيل إلى المكبات التي يتم تحديدها من قبل الإدارة ضمن مسافة 5 كم
200		المجموع
40		20% أرباح وهالك ونفقات ادارية
240		المجموع النهائي
240		السعر النهائي والمعتمد مئتان وأربعون ليرة سورية جديدة فقط لاغير

المسعر ل.س	مقطو ع	7-إزالة لقسطل البيتوني الموجود في قناة الدلبوز ووضع بلاطات بيتونية مسبقة الصنع أبعادها (15*60*150) سم عدد 25 فوق اكتاف القناة عند تقاطع الطريق مع القناة مع كل مايلزم
15000		قص الزفت مع تحميل النواتج الى المكبات
4000		حفر يدوي للردميات فوق القسطل
7000		إزالة القسطل القديم يدويا وتحميله
100000		تقديم بلاطات بيتونية بأبعاد (15*60*150) مسلحة عدد 25
4000		ردميات مختلطة فوق البلاطات مع الدحل
6000		طبقة أساس للطريق مع الدحل
1000		طبقة MCO
40000		قميمص اسفلتي مع الدحل سماكة 8سم
177000		المجموع
35400		20% هوالك
212400		المجموع النهائي
212400		السعر النهائي والمعتمد مئتان واثنان عشر ألف وأربعمائة ليرة سورية جديدة لاغير

تابع جدول تحليل الأسعار
لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامة على السدود الصغيرة

السعر ل.س	كغ	8-تنفيذ وتصنيع بوابات معدنية للمآخذ الحقلية
250		ثمن حديد
125		ثمن اكس محلزن وعلبة سرعة وطربوش وقفل
150		اجور نقل ولحام وتركيب مع المونة و المنويل
75		دهان
600		المجموع
120		20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية
720		المجموع النهائي
720		السعر النهائي المعتمد: فقط سبعمائة وعشرون ليرة سورية جديدة

المعاون الفني
م. أيمن شمس

ر.د. الشؤون الفنية

م. عثمان جزوري

مدير الموارد المائية في محافظة حمص

المهندس محمد الحسين



المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية
المهندس: أحمد الكوان

تدقيق

م. دانيال عمار

اعداد

م. نور اليوسف

مديرية الشؤون الفنية

م. عبدالكريم منصور

46



مجلس الشورى




Handwritten signature in Arabic script.

صورة لقرية
العين على الماء
إلى الله




Handwritten signature in Arabic script, likely belonging to the photographer or a local official.


صورة توثيقية
للطريق
لجنة صعيد
المنيا




مقطع عرضي لأقبية خرسانية تربة في جدران أساس الخسائونية والجرانديتية

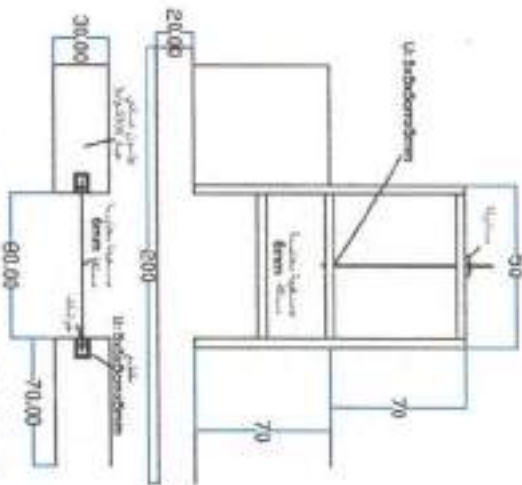

مقطع الجدران الخرسانية على القاعدة الخرسانية المدونة 2

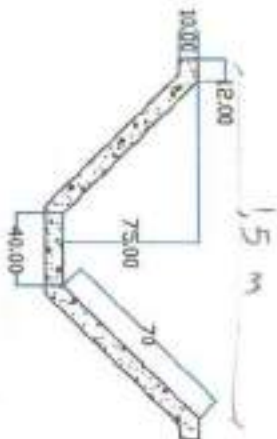

مقطع عرضي لأقبية خرسانية المدونة

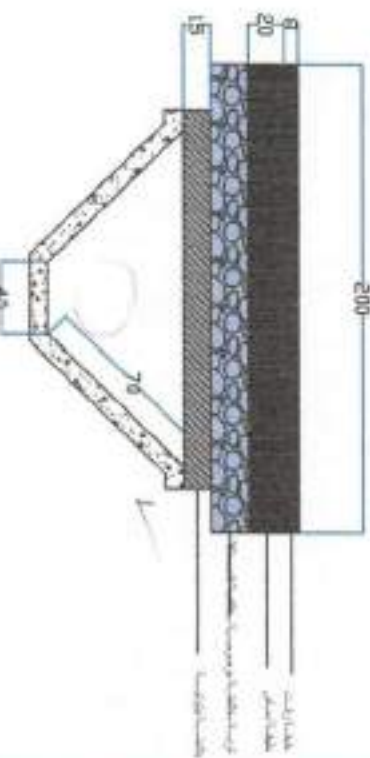


مقطع عرضي على قاعدة المدونة عند المقطع الخرساني مع المدونة

Handwritten signature and date.

وزارة الطاقة		الجمهورية العربية السورية	
مديرية الموارد المائية في محافظة حمص		الهيئة العامة للموارد المائية	
اسم المشروع: تخطيط وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي			
الرقم	التاريخ	اسم المخطط	
1	2025	مخطط عرضي في الأبنية الصناعية	
المسؤول الفني		مخطط عرضي في الأبنية الصناعية	
مهندس مدني		مخطط عرضي في الأبنية الصناعية	
مهندس مدني		مخطط عرضي في الأبنية الصناعية	

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp.

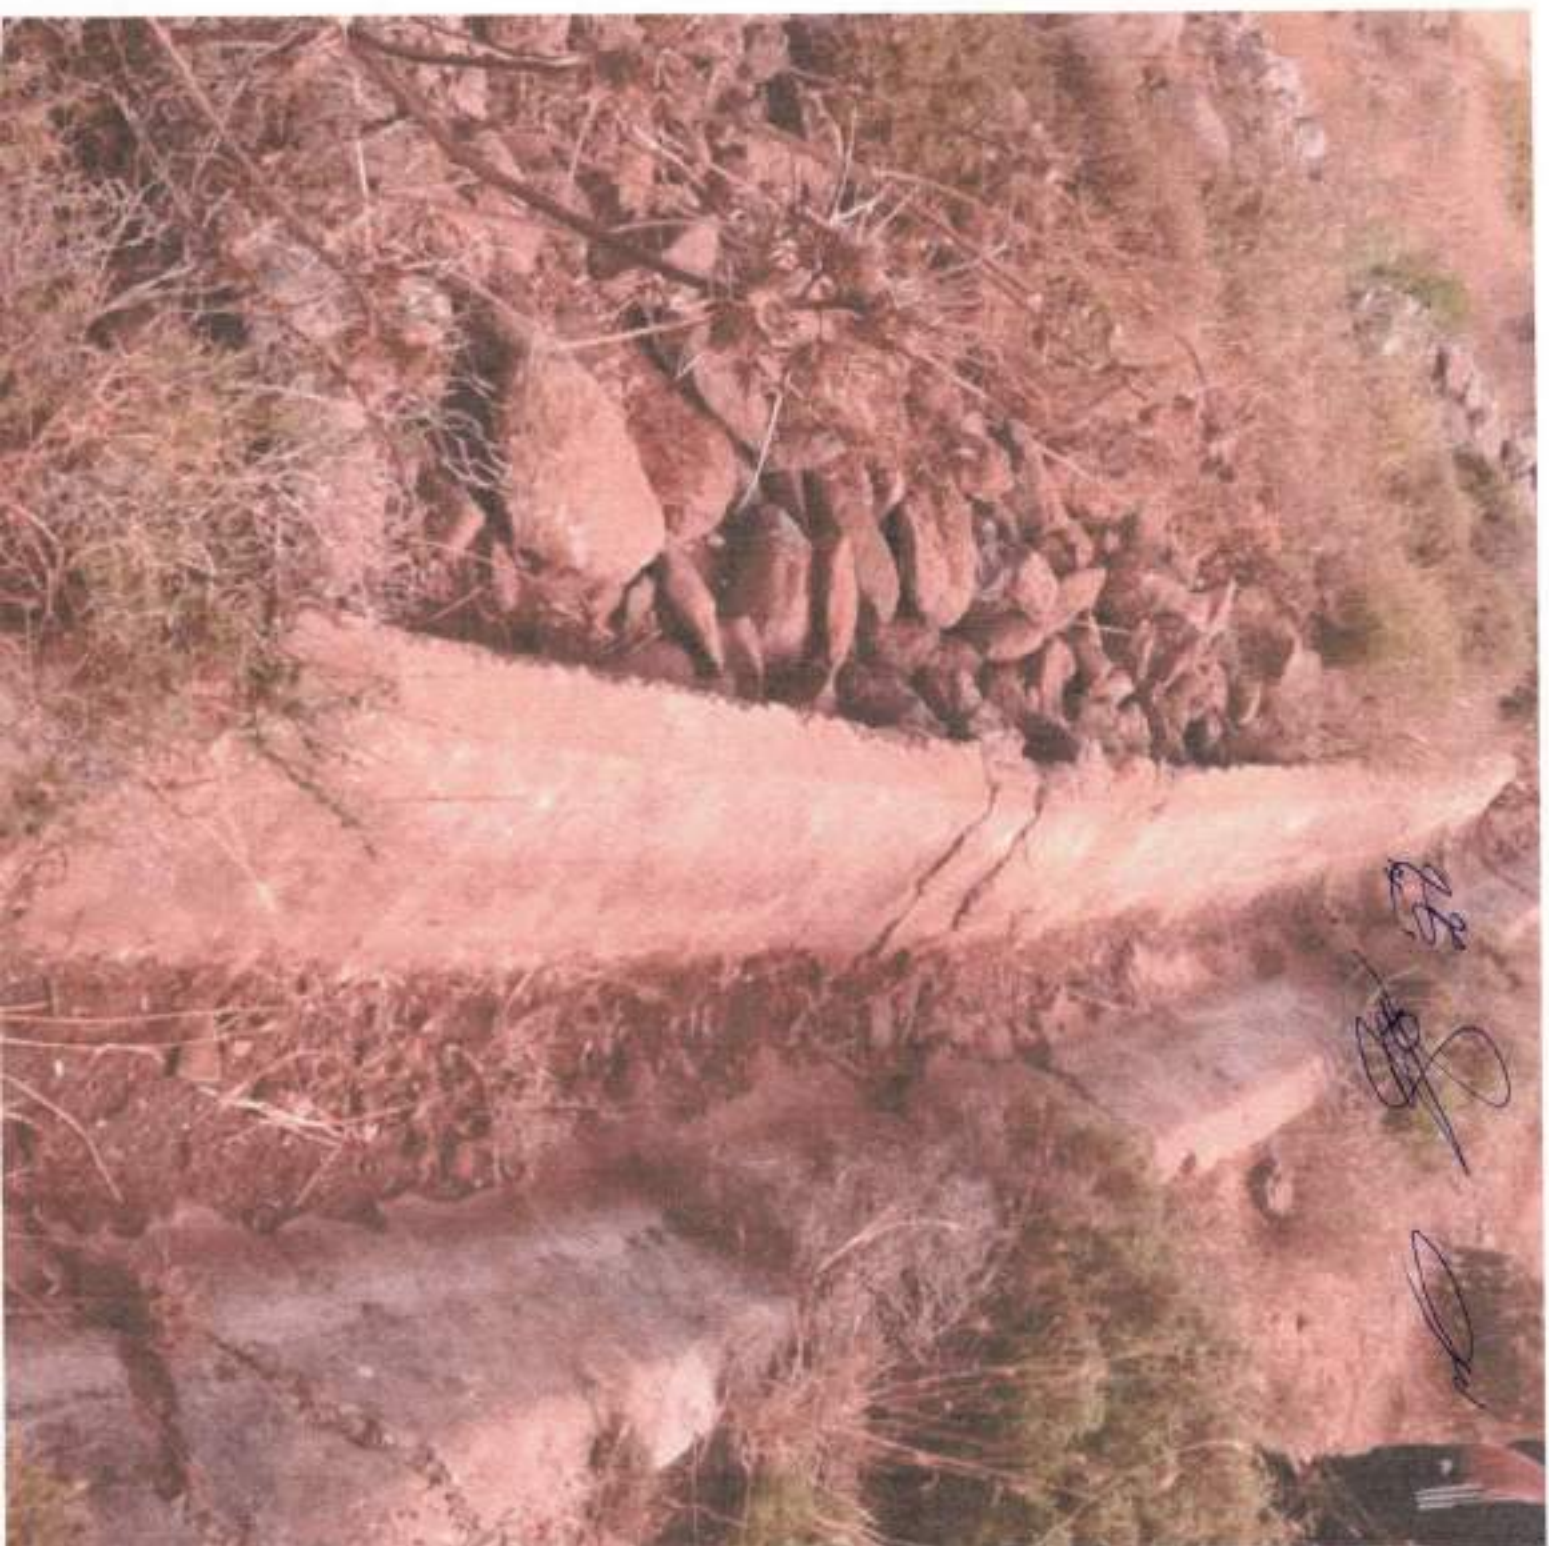

دعوۃ لورنسیس
 لالتحریر
 فی آئینہ الفتاۃ
 عالمی مجاہد
 دہلی، دہلی، دہلی